

汚れをスピーディーに落としながら簡単にツヤをだす

DEWZ PRO クリーナーコート




取り出しやすい
エアゾールタイプ

時短作業が可能な
ウェット施工専用

水アカ、ピッチタールの
除去にも効果的

被膜イメージ図

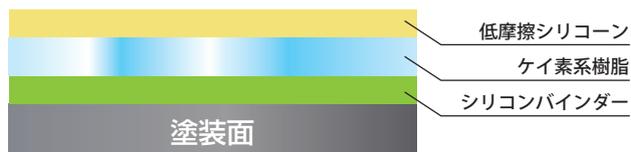


コーティング成分にはケイ素系樹脂をメインにシリコンが被膜を形成。研磨成分によって整えられた塗装表面にバインダー効果のあるシリコンがケイ素系樹脂をしっかりと定着させ、高い光沢と撥水効果を引き出します。さらに低摩擦シリコンが光沢・手触り感をプラスし、コーティングとしての仕上がりを一層高めます。



DEWZ PRO クリーナーコート

種類・内容量 液体 420mL

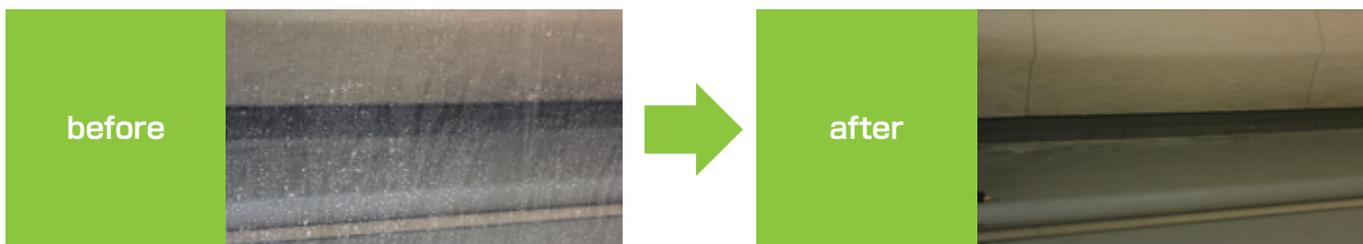

使用方法

※必ずボディが冷えていることを確認してから、ご使用ください。
※ガラス面にはご使用になれません。




ボディのホコリや砂、泥汚れなどを、強い水流で洗い流し、たっぷりの水ですすいでください。

ボディに残った水分が多い場合は粗拭きを行ってください。



カラカラと音がするまで缶を上下に振り、本液をよく混ぜ合わせ、水で濡らし硬く絞った専用スポンジに適量噴霧します。

ドア半分程度の範囲に対し、本液を3~4プッシュ程吹き付けてください。

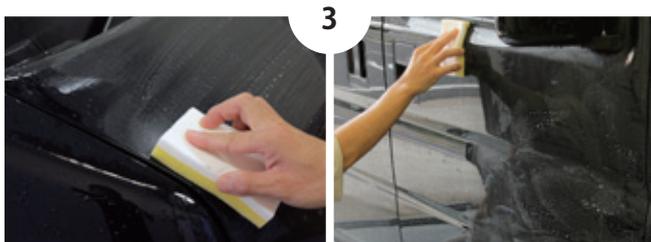

ドア半分程度を目安に汚れを落とす要領で直線的にこすり洗いを行います。塗布後15分ほど乾燥させます。

スポンジが乾いてきたと感じたら、再度スポンジを水で濡らして硬く絞ってください。



乾燥後、水に濡らして硬く絞ったマイクロファイバークロスで拭き上げ、その後拭きに乾拭きで仕上げを行ってください。